



726

724

720

Fräser aus Vollhartmetall
mit Spiralverzahnung



Anwendungen/Vorteile:

- Standardfräser für Innen- und Außenkonturen
- alle Basismaterialien aus Glasgewebe

Router made of solid carbide with spiral-patterned teeth.


Applications/Advantages:

- standard router for inner and outer contour
- all kind of glass-epoxy based materials
- excellent chip transport and surface finish

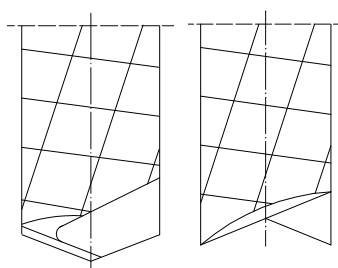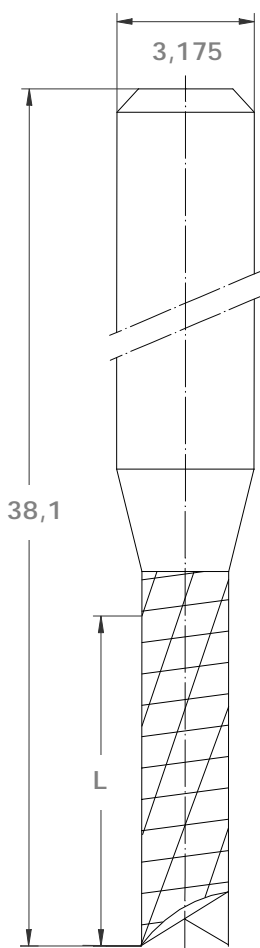

Bohrspitzen-
anschliff
drill point cut

Fischschwanz-
anschliff
Fishtail cut

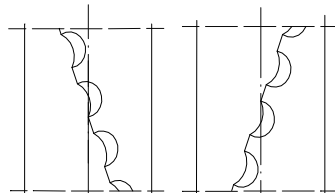


Linksspiralig
left twisted

Rechtsspiralig
right twisted

(Schnittdruck
nach unten)

(Schnittdruck
nach oben)

- 726** Fischschwanzanschliff rechtsspiralig
fishtail cut up cut (right twisted)
- 724*** Bohrspitzenanschliff rechtsspiralig
drill point cut up cut (right twisted)
- 720*** Fischschwanzanschliff Linksspiralig
fishtail cut down cut (left twisted)



Ø [mm]	L [mm]						Standard
	3	3,5	5,0	7,0	8,5	9,0	
0,5	x						726
0,6	x						726
0,7		x					726
0,8			x				726
0,9			x				726
1,0				x	x*		726 / 724*
1,1				x	x*		726
1,2				x	x*		726 / 724*
1,3				x	x*		726
1,4				x	x*		726
1,5					x		726
1,6					x		726 / 724*
1,7					x		726
1,8					x		726
1,9					x		726
2,0						x	726 / 724*
2,1						x*	726
2,2						x*	726
2,3						x*	726
2,4						x	726 / 724*
2,5						x	726
3,0						x	726
3,175						x	726

* auf Anfrage * on request